MODE D'EMPLOI DE CHAINAGE DES PNEUMATIQUES

Afin d'optimiser le chargement de la benne, nous vous demandons de ranger les pneus de la façon suivante :

ETAPE 1 :

Placer le 1er pneu contre la benne incliné à 45°

ETAPE 2 :

Placer le second pneu contre le 1er, puis compléter la rangée

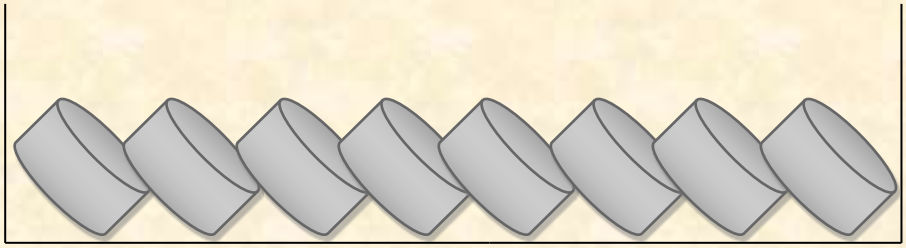

Sens de la mise en place ⟶

ETAPE 3 :

Lorsque la première rangée est terminée, il est impératif de placer un droit à la verticale contre la benne avant de commencer la seconde rangée.

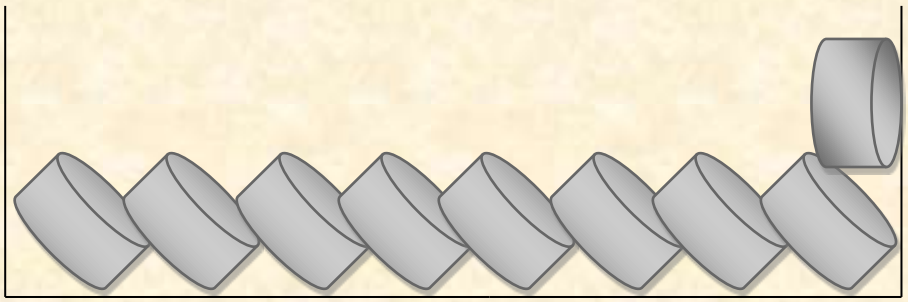

ETAPE 4 :

VALPAQ SAS
2 route de LIPOSTHEY – ZI SUD – 40160 YCHOUX
Tel : 05 58 82 34 48 – Fax : 05 58 82 38 87
E-mail : valpaq@gmail.com

Monter la rangée du dessus à l'inverse de la rangée initiale. Il faut que le pneu du dessus vienne se poser sur le pneu déjà placé en respectant le même angle de 45°. Le pneu doit être juste posé et pas encastré dans le pneu du dessous. Puis à la fin de la rangée, poser un pneu à la verticale

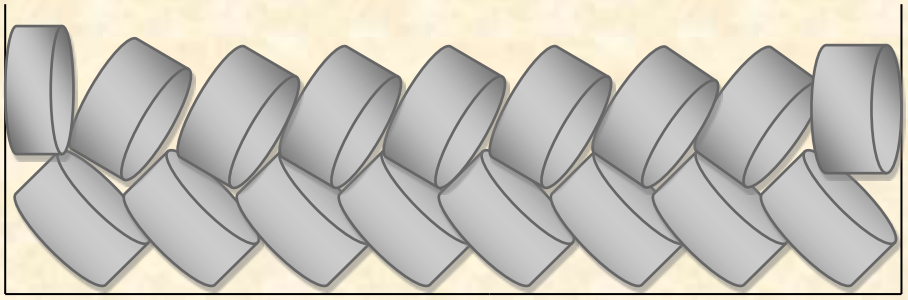

Sens de la mise ne place de la 2nde rangée

Puis continuer ainsi jusqu'au haut de la benne. Et réitérer les mêmes étapes par rangée de pneus.

Photo prise sur le site www.aliapur.fr

VALPAQ SAS
2 route de LIPOSTHEY – ZI SUD – 40160 YCHOUX
Tel : 05 58 82 34 48 – Fax : 05 58 82 38 87
E-mail : valpaq@gmail.com